

技术先行 工匠立企



全球统一服务热线
+86-28-85869172

PRODUCT SUMMERY
产品目录



成都金稷丰机械制造有限公司

CHENGDU JINJIFENG MACHINERY CO.,LTD

咨询热线 Tel: +86-18583903320; +86-28-85869172

电子邮箱 E-mail: heshiquan@sinogearbox.com; 313882087@qq.com

公司官网 Web: www.sinogearbox.com

公司地址: 四川省成都市都江堰市经济开发区金藤大道4号


Address: NO.4, Jinteng Road, Dujiangyan Economic Development Zone, Sichuan



微信公众号



公司官网



专属客服



投诉建议




微信公众号

成都金稷丰机械制造有限公司
CHENGDU JINJIFENG MACHINERY CO.,LTD.

专注于稳定、耐用的高端双螺杆齿轮箱

Focus on stable and durable advanced twin screw gearbox

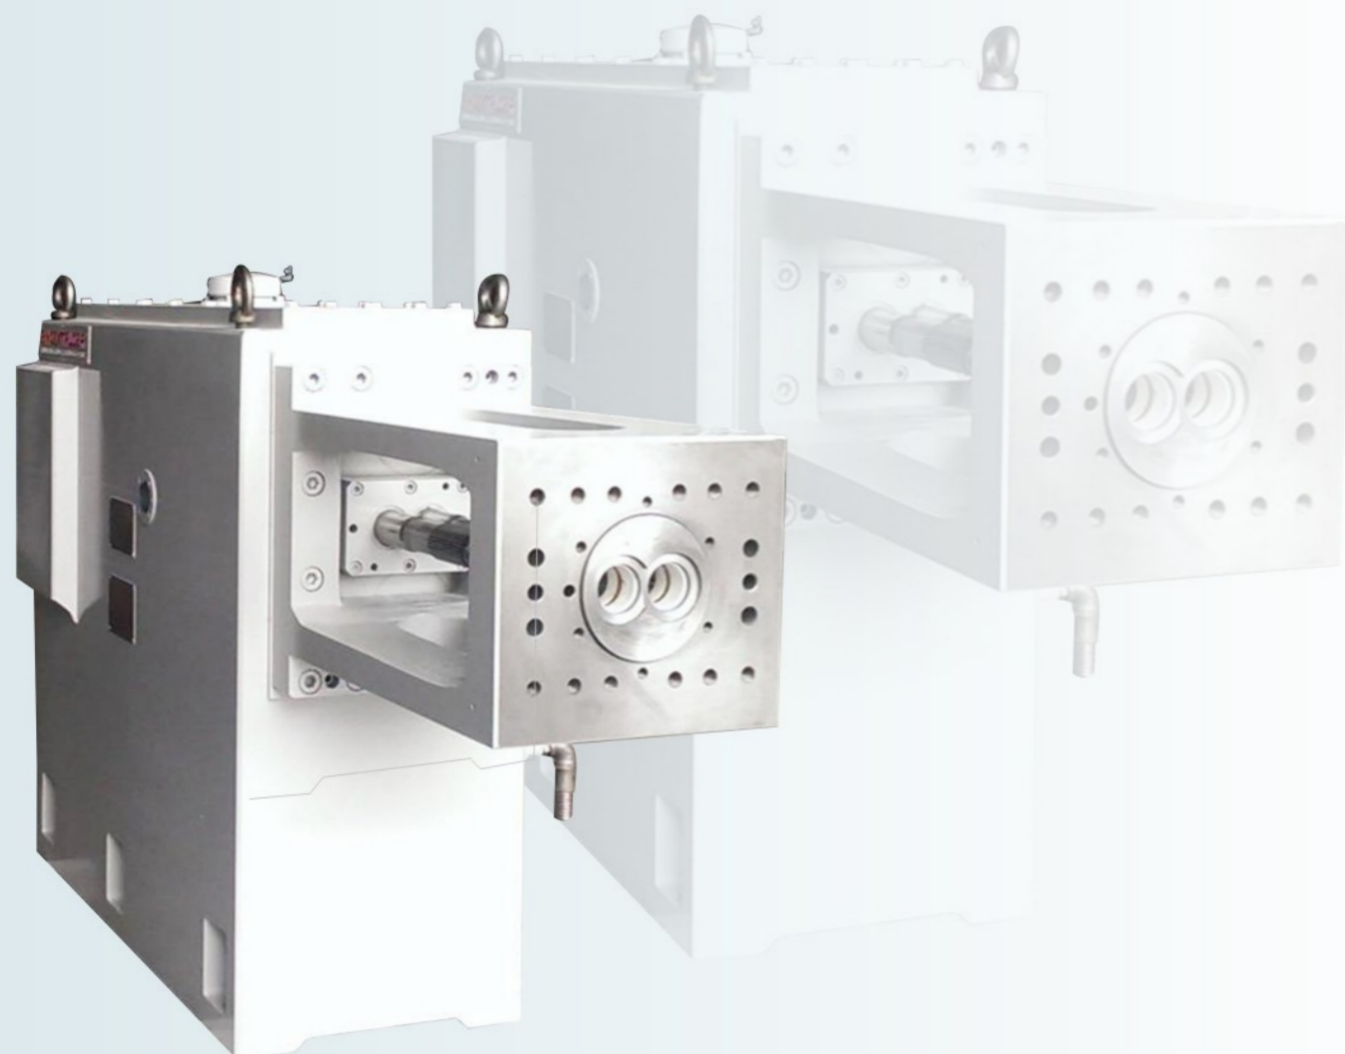

Serialized Product Parameter Table

系列化产品参数表

参数一览表

(承载系数>12, 设计寿命>72000小时)

螺杆直径/mm	25		35		40		50	
中心距/mm	21		30		34.5		42	
n2/rpm	P/kW	T/N.M	P/kW	T/N.M	P/kW	T/N.M	P/kW	T/N.M
300	7	2×110	20	2×318	31	2×493	56	2×891
600	14	2×110	40	2×318	62	2×493	112	2×891
900	21	2×110	60	2×318	93	2×493	168	2×891
1200	28	2×110	80	2×318	124	2×493	224	2×891

螺杆直径/mm	58		75		95		120	
中心距/mm	48		60		78		100	
n2/rpm	P/kW	T/N.M	P/kW	T/N.M	P/kW	T/N.M	P/kW	T/N.M
300	83	2×1321	163	2×2594	356	2×5666	754	2×12000
600	166	2×1321	326	2×2594	712	2×5666	1508	2×12000
900	249	2×1321	489	2×2594	1068	2×5666	2262	2×12000
1200	332	2×1321	652	2×2594	1424	2×5666	3016	2×12000

螺杆直径/mm	133		145		177		250	
中心距/mm	110		120		146		205	
n2/rpm	P/kW	T/N.M	P/kW	T/N.M	P/kW	T/N.M	P/kW	T/N.M
300	1000	2×15920	1300	2×20690	2350	2×37400	6500	2×103460
600	2000	2×15920	2600	2×20690	4700	2×37400	13000	2×103460
900	3000	2×15920	3900	2×20690	7050	2×37400	19500	2×103460
1200	4000	2×15920	5200	2×20690	9400	2×37400	26000	2×103460

说明: 表中参数可供参考, 以上未列出的中心距、功率及转速等我公司亦可按客户要求定制化设计及生产。